ZIEL

GALERIE

PROJETOR



Material: Alumínio
Eletromag:. Cobre
Pintura Eletrostática


10W

REFERÊNCIA	G5PS30203510P
Temperatura:	3000K
Ângulo:	20° - 35°
Fluxo luminoso:	300-350 lm
Aplicação:	Sobrepor
IRC:	>95
Tensão:	85-265V
Dimensões:	155h x ⌀45 mm

DOWNLOADS DE ARQUIVOS

- Arquivo Sketchup
- Arquivo IES
- Arquivo DWG

https://zieltech.com.br/wp-content/uploads/2026/10/Proj-Requadro-Galerie-Sobrepor-3000K-20°-35°-10W.zip

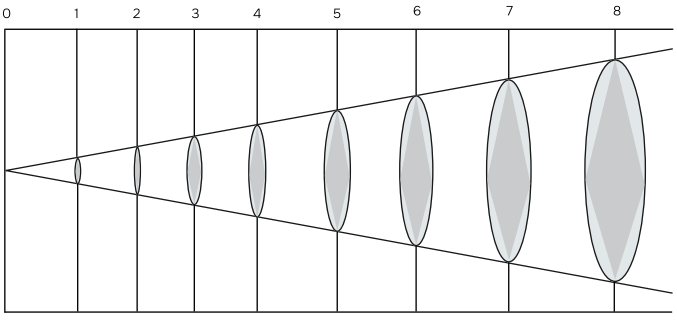

20° - Diâmetro (m):	0	⌀35	⌀70	⌀1.05	⌀1.40	⌀1.75	⌀2.10	⌀2.45	⌀2.80
20° - Borda quadrada da lente (m):	0	0.24	0.49	0.74	0.98	1.23	1.48	1.73	1.97
Iluminação centro | borda (lx):	2800 | 2550		700 | 640	310 | 300					
35° - Diâmetro (m):	0	⌀60	⌀1.20	⌀1.80	⌀2.40	⌀3.00	⌀3.60	⌀4.20	⌀4.80
35° - Borda quadrada da lente (m):	0	0.42	0.84	1.27	1.69	2.12	2.54	2.96	3.39
Iluminação centro | borda (lx):	1450 | 1090		380 | 290	170 | 140					

Garantia **3 ANOS**



Reservamo-nos o direito de alterar as especificações dos nossos produtos. — Última atualização: março de 2025. Por favor, visite www.zieltech.com.br para obter as informações mais recentes sobre o produto.


GALERIE - PROJETOR DE REQUADRO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO


10W

Descrição:	Projetor de Requadro Galerie
Referência:	G5PM30203510P G5PS30203510P G5PE30203510P
Temperatura:	3000K
Ângulo:	20-35°
Fluxo luminoso:	300-350 lm
Aplicação:	Eletromagnética | Sobrepor | Embutir
Peso:	360g | 430g | 490g
IRC:	≥95
Tensão:	DC48V | 85-265V
Dimensões:	153h x ⌀44 mm
Especificação do filtro:	⌀37
Cor:	●
Funções:	Moldável / Zoom ajustável / Projeção / Controle inteligente

Este produto é amplamente utilizado para caligrafia, pinturas e antiguidades em museus, galerias de arte, exposições, shoppings, residências, etc.

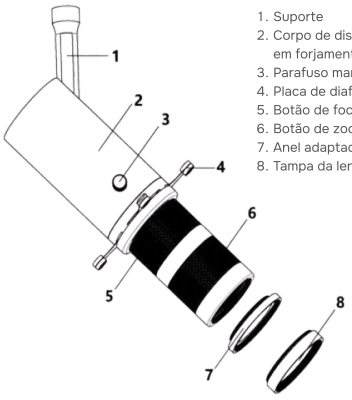


1. Suporte
2. Corpo de dissipação térmica em forjamento a frio
3. Parafuso manual
4. Placa de diafragma
5. Botão de foco
6. Botão de zoom
7. Anel adaptador
8. Tampa da lente

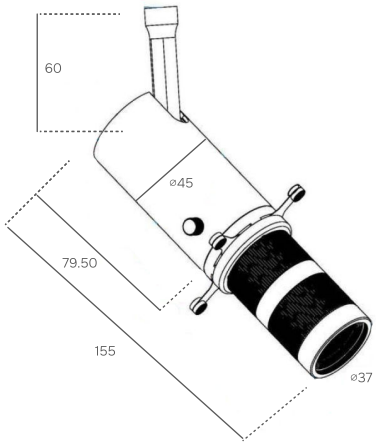

Para instalar o produto corretamente, leia atentamente estas instruções e guarde-as adequadamente para futuras consultas.

FORMAS E TAMANHOS

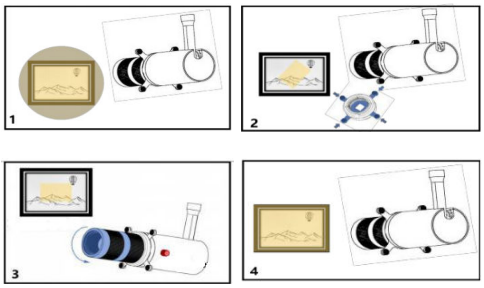

1. Ajuste a abertura para o tamanho desejado e aponte diretamente para o centro do objeto iluminado para ajustar a nitidez da lente no grau certo, conforme mostrado na Figura 1.
2. Empurre as quatro placas do diafragma para fora ao máximo e empurre-as para dentro, uma a uma. Certifique-se de que o ponto quadrado seja menor que o objeto iluminado e, em seguida, ajuste a nitidez da abertura, conforme mostrado na Figura 2.
3. Se o ponto de luz não corresponder ao formato do objeto iluminado, afrouxe o parafuso manual (marca vermelha), gire a lente (marca azul), ajuste a borda do ponto de luz para que fique paralela ao objeto iluminado e, por fim, aperte o parafuso manual para fixar a lente. Esta operação também é adequada para ajustar a direção de projeção do LOGO, conforme mostrado na Figura 3.
4. Puxe as placas do diafragma para fora, uma a uma, até que o tamanho do ponto seja igual ao do objeto iluminado. Pode ser necessário repetir as operações acima para obter o efeito desejado.

ATENÇÃO

1. Todas as lentes são feitas de vidros ópticos, por favor, manuseie com cuidado ao usar para evitar danos.
2. Não desmonte outras peças da lente, exceto para a substituição do dispositivo de projeção e a manutenção de rotina da lente. Se a lente não puder ser usada normalmente devido à desmontagem artificial, não podemos fornecer manutenção e serviço de garantia de qualidade.
3. O peso de toda a luminária é de cerca de 0,500 kg, certifique-se de que a posição de instalação tenha peso suficiente e que o ambiente de instalação seja seguro e confiável.
4. A lente não inclui nenhum acessório de reparo, não desmonte a lente, a desmontagem sem permissão não será reparada ou substituída.
5. Certifique-se de que a lente de foco (Figura 8) esteja apertada para evitar o travamento da lente.