ZT28

MÓDULO FOCAL DIRECIONÁVEL DIMERIZÁVEL



Material: Alumínio
Eletromag:. Cobre
Pintura Eletrostátic

18W


REFERÊNCIA	ZT281DD402418P
Temperatura:	4000K
Ângulo:	29°
Eficiência:	72 lm/w
Fluxo luminoso:	1305 lm
Intensidade luminosa:	4483 cd
IRC:	>90
UGR:	<19
Tensão:	DC48V
IP:	20
Dimensões:	344c x 33l x 56h mm


*Versão dimerizável do módulo direcionável focal sob consulta.


DOWNLOADS DE ARQUIVOS

- Arquivo Sketchup
- Arquivo IES
- Arquivo DWG

https://zieltech.com.br/wp-content/uploads/2026/10/ZT28-MODULO-FOCAL-DIR-48V-4000K-24o-18W-PRETO.zip



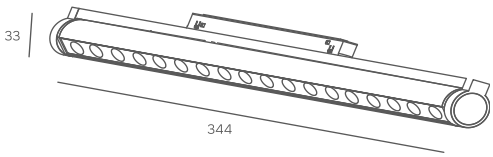



Garantia 3 ANOS

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações dos nossos produtos. — Última atualização: março de 2025. Por favor, visite www.zieltech.com.br para obter as informações mais recentes sobre o produto.